

# FORNO ROTANTE / 1 BOCCA MILANO

RIF. COD. **FR1B** MF3RG/C 160



**M.A.M. s.r.l.**  
Via C. Angiolieri, 28-34  
41123 Modena (Italy)  
Tel. +39 059 330219  
mam@mamforni.it  
P. IVA 02170610360

COMBINATO

[www.mamforni.it](http://www.mamforni.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLO                         | UM         | Ø 125       |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Altezza piano di cottura        | cm         | 120         |
| Larghezza bocca                 | cm         | 54/68/82    |
| Consumo corrente                | Kw<br>Volt | 0,36<br>220 |
| Peso totale (finitura standard) | Kg         | 1600        |
| Capienza pizze                  | n.         | 8 - 9       |
| Bruciatore sottopiastra         |            | O           |

Dimensioni minime canna fumaria: Ø 20 cm.

| DIMENSIONI             | UM | Ø 125 |
|------------------------|----|-------|
| A - PROFONDITÀ         | cm | 200   |
| B - LARGHEZZA          | cm | 195   |
| C - ALTEZZA            | cm | 200   |
| D                      | cm | 120   |
| E                      | cm | 138   |
| F                      | cm | 116   |
| G                      | cm | 149   |
| Sporgenza piedi fascia | cm | 10    |

| DATI TERMICI GAS           | UM   | Ø 125    |
|----------------------------|------|----------|
| Potenza Termica            | Kw   | 34       |
| Consumo GPL                | Kg/h | 2,681    |
| Consumo Metano             | m³/h | 3,598    |
| Temperatura Fumi           | °C   | 200      |
| Tiraggio                   | Pa   | 12       |
| Allacciamento Gas          | in   | 1/2      |
| Tipo di Costruzione        |      | A1-B11BS |
| Consumo corrente Elettrica | W    | 370      |

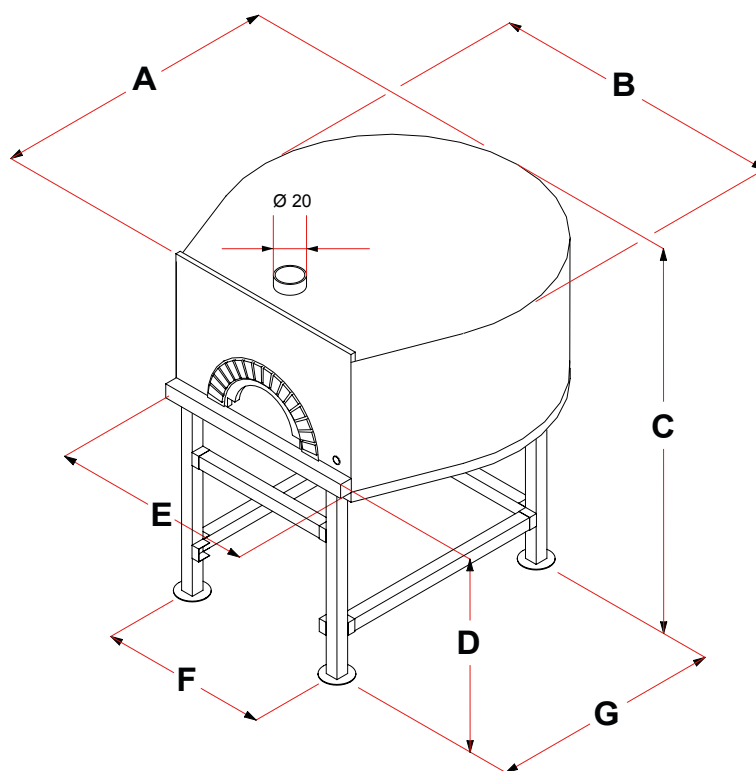

## DATI LEGNA

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Distanza Minima del materiale combustibile | Contatto          |
| Emissione di CO prodotta in combustione    | 0,48 %            |
| Temperatura del fumo di combustione        | 305° C            |
| Uscita termica utile (riscaldamento)       | 11,5 Kw           |
| Efficienza dell'energia                    | 66,7 %            |
| Tipo di combustibile                       | Legno<br>in pezzi |
| CO (mg/Nm³)                                | 5848              |
| Polveri (mg/Nm³)                           | 248               |

MADE IN ITALY **CE** 05

Forno a legna prefabbricato  
1935/2004 - 2001/95/CE

**CE**

**IMQ** Tested

